


# Aurum 88

## Сетевой аудиоинтерфейс на 8 входных и 8 выходных каналов



### Представление продукта

Сетевой аудиоинтерфейс Aurum 88 — это продукт, разработанный для сетевой передачи и маршрутизации аудио. Встроенный модуль Dante может реализовать требования к высокому качеству и низкой задержке передачи аудио по сети, поддерживает до 8-ми входных и 8-ми выходных аналоговых каналов и предоставляет простой интерфейс управления и настройки веб-версии для упрощения передачи и настройки аналогового сигнала в цифровой сигнал Dante, что является отличным выбором для модернизации и оптимизации мультимедийной системы.

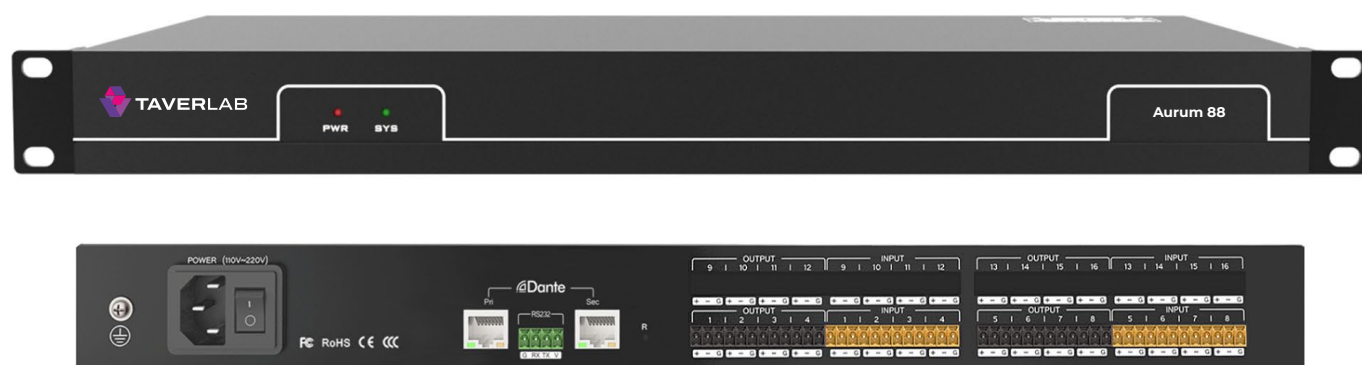

### Основные характеристики

- Поддержка до 8-ми входных и 8-ми выходных аналоговых каналов
- Поддержка управления через веб-страницу
- Встроенный модуль Dante
- Встроенный модуль приёмопередатчика RS-232, может получать ответ на сторонние команды управления
- Канал аналогового входа поддерживает фантомное питание 48 В
- Алюминиевый корпус высотой 1U

Модель №.	Aurum 88
Количество аналоговых каналов	8 входов/8 выходов
Количество каналов Dante	8 входов/8 выходов
RS-232/RS-485	1
Интерфейс управления RJ45	1
Интерфейс Dante	2 (основной и резервный)
Моделируемый максимальный коэффициент усиления	51 дБ
Разрядность	24 бит
Частота дискретизации	48 кГц
Частотная характеристика	20 Гц ~ 20 кГц ±0,5 дБ
Аналого-цифровой динамический диапазон (А-взвешенный)	114 дБ
Цифро-аналоговый динамический диапазон (А-взвешенный)	120 дБ
Динамический диапазон между входом и выходом	108 дБ
Суммарные гармонические искажения + шум	<0,004% @1 кГц ,4 дБн
Уровень шума (А-взвешенный)	-90 дБн
Задержка на выходе	до 2000 мс
Задержка аналогового входа-выхода системы	3 мс
Входной импеданс (балансного типа)	20 кОм
Выходной импеданс (балансного типа)	100 Ом
Максимальный входной уровень	+18 дБн
Максимальный выходной уровень	+18 дБн
Эквивалентный шум на входе (А-взвешенный)	≤-125 дБн
Фантомное питание (на каждый вход)	48 В
Коэффициент подавления синфазного сигнала на входе, 60 Гц	70 дБ
Изоляция каналов, 1 кГц	107 дБ
Размеры (ШхВхГ)	482 x 45 x 258 мм
Масса	3 кг
Потребляемая мощность	<40 Вт
Рабочая температура	-10 — 50°С
Требования к питанию	220 В, 50 Гц

## Сферы применения

В основном используется для выступлений, лекций, тренингов, презентаций, докладов, академических обменов, конференций, дискуссий, караоке, развлекательных мероприятий и других сцен.



Конференц-зал



Многофункциональный зал



Прямые трансляции



Залы-трансформеры

## Система управления

Простой интерактивный интерфейс даёт возможность управлять уровнем, фантомным питанием и выключением звука каждого входного канала, а также назначением Dante-каналов.

