





MS-10 4К Видеобар











Lumens® MS-10 представляет собой устройство «все-в-одном» с конференц-камерой 4К 30 кадр/сек и сверхшироким углом обзора. Камера имеет функцию авто-кадрирования, при которой все присутствующие будут в кадре. Лучеобразующий микрофонный массив воспринимает голос говорящего с определенного направления и устраняет нежелательный шум и гарантирует четкую передачу голоса каждого выступающего. Предназначен для средних и больших комнат.

Особенности

- Унифицированное решение для коммуникаций «все-в-одном»
- 4K UHD Широкоугольная камера с авто-кадрированием
- 5-элементный микрофонный массив с адаптивной диаграммой направленности
- Пассивный мембранный громкоговоритель
- Один USB кабель с видео, аудио и ethernet



Подробное описание



4К Изображение

MS-10 формирует поток кристально чистого видео с разрешением 4К 30 кадров в секунду с четкой проработкой деталей.



Автокадрирование

С функцией автокадрирования и сверхшироким углом обзора, все участники совещания будут в кадре.



Микрофонный массив с эхо- и шумоподавлением

5-элементный массив с адаптивной диаграммой направленности обеспечивает чистый звук без посторонних шумов.



Громкоговоритель с улучшенными басами

Профессиональный громкоговоритель дает более естественный звук, который заполняет все помещение.



Соединение одним кабелем

Один USB кабель с видео, аудио и Ethernet обеспечивает простоту установки и минимизирует число кабелей.



Удаленное управление видеобаром

Пульт ДУ используется для управления изображением («поворот-наклон-увеличение»), громкостью звука, отключением видео и звука.

Сферы применения



Видеоконференция



Дистанционное обучение



Телемедицина

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/2,8" 8,29MP CMOS
Угол обзора	110°(H) / 74°(V) / 120°(D)
Объектив	Фиксированный объектив (f2,2)
Разрешение (макс.)	3840x2160
Мин. фокус. расстояние	50 см
Увеличение	4х (Макс)
ePTZ	Да
Автокадрирование	Да
WDR	Да
2D/3D шумоподавление	Да
Формат Видео	MJPEG / H.264
Пресеты	ИК пульт управления: 3 USB Команды: 128
Встроенный микрофон	
Микрофоны	5
Расстояние захвата	5 метров
Частотный диапазон	50Гц ~ 8кГц
Чувствительность	-16 dBV
Отношение сигнал/шум	76 dBV
Эхоподавление	Да
Шумоподавление	Да

Громкоговоритель	
Состав	20Вт, Громкоговоритель х1 + Пассивная Диафрагма х1
Частотный диапазон	20 Гц ~ 20 кГц
Макс. звук. давление	95 ± 3dB 0,5м / 5Вт
Искажения	5% АТ 5,0Вт / 4,47В 1кГц
Интерфейс	
Питание	Вход: 110 ~ 240 VAC, 50/60 Гц, 1,0A макс.
USB	USB 3.0 Type-B, Совместим с USB2.0
RJ-45	USB мост на Ethernet
LED индикатор	3-цветное LED Кольцо (зеленый, голубой, красный)
Пульт управления	Да
Прочее	
Защита от кражи	Да
Крепление	TV крепление, скоба
Bec	1,7 кг
Размеры (WxLxH)	597 х 90 х 75 мм

Совместимое ПО
















Интерфейсы

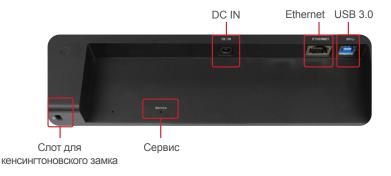





Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru