

UC3238

Конвертер USB-C в 4K HDMI (2,7м)



Конвертер UC3238 представляет собой цельное, выполненное в виде единого кабеля, решение для подключения ноутбука, оснащенного портом USB-C к дисплею с интерфейсом HDMI. Он позволяет аккуратно выполнить установку оборудования и прокладку кабелей, без необходимости использования дополнительных адаптеров или удлинительных HDMI-кабелей.

Поддерживая интерфейс HDMI 2.0 с разрешением 4K (3840 x 2160 при 60 Гц), конвертер UC3238 дает пользователям возможность передавать аудио-видео сигналы высокой четкости с компьютера на HDTV для трансляции потокового видео или игр. Помимо этого Вы можете подключить монитор и настроить режим отображения, либо в зеркальном виде, либо в режиме расширенного рабочего стола.

Конвертер работает с компьютерами и смартфонами, оснащенными портом USB-C в режиме DP Alt и не требует установки внешних драйверов или дополнительного питания. Совместим с операционными системами Android, Mac OS X и Windows, удобен в использовании и при переноске.

Обладая полностью симметрично-разворачиваемым интерфейсом USB-C с возможностью подключения на увеличенное расстояние в 2,7 метра, конвертер обеспечивает максимальную проводимость и позволяет улучшить передачу сигнала.



Описание

- Подключает ноутбук или смартфон с поддержкой USB-C, который использует функцию «DP Alt Mode», к HDMI-совместимому дисплею с помощью одного кабеля*
- Поддерживает разрешения до 4K при 60 Гц (3840 x 2160 при 60 Гц)
- Возможность подключения на увеличенное расстояние в 2,7 метра
- Позволяет избежать необходимости использования дополнительных адаптеров или удлинительных HDMI-кабелей
- Подключение в режиме «Plug & Play» – не требуется установка драйверов или внешний адаптер питания
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X® и Android**


* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для осуществления видеовывода через порт USB-C, он должен поддерживать режим DP Alt Mode.

** При работе с Android поддерживается только зеркальное отображение.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
USB порт	1 x разъем USB-C
Видеовыход	1 x разъем HDMI тип-A
Видео	
Макс. частота пикселизации	594 МГц
Макс. разрешение	3840 x 2160 @ 60 Гц
Соответствие	USB 3.1 Type-C с режимом DP Alt Mode (совместим с Thunderbolt™ 3) Классу устройств USB Billboard HDCP 2.2 HDMI 2.0
Аудио	
Выход	1 x разъем HDMI тип-A
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Температура хранения	-20 – 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	пластмассовый
Масса	0.16 kg (0.35 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

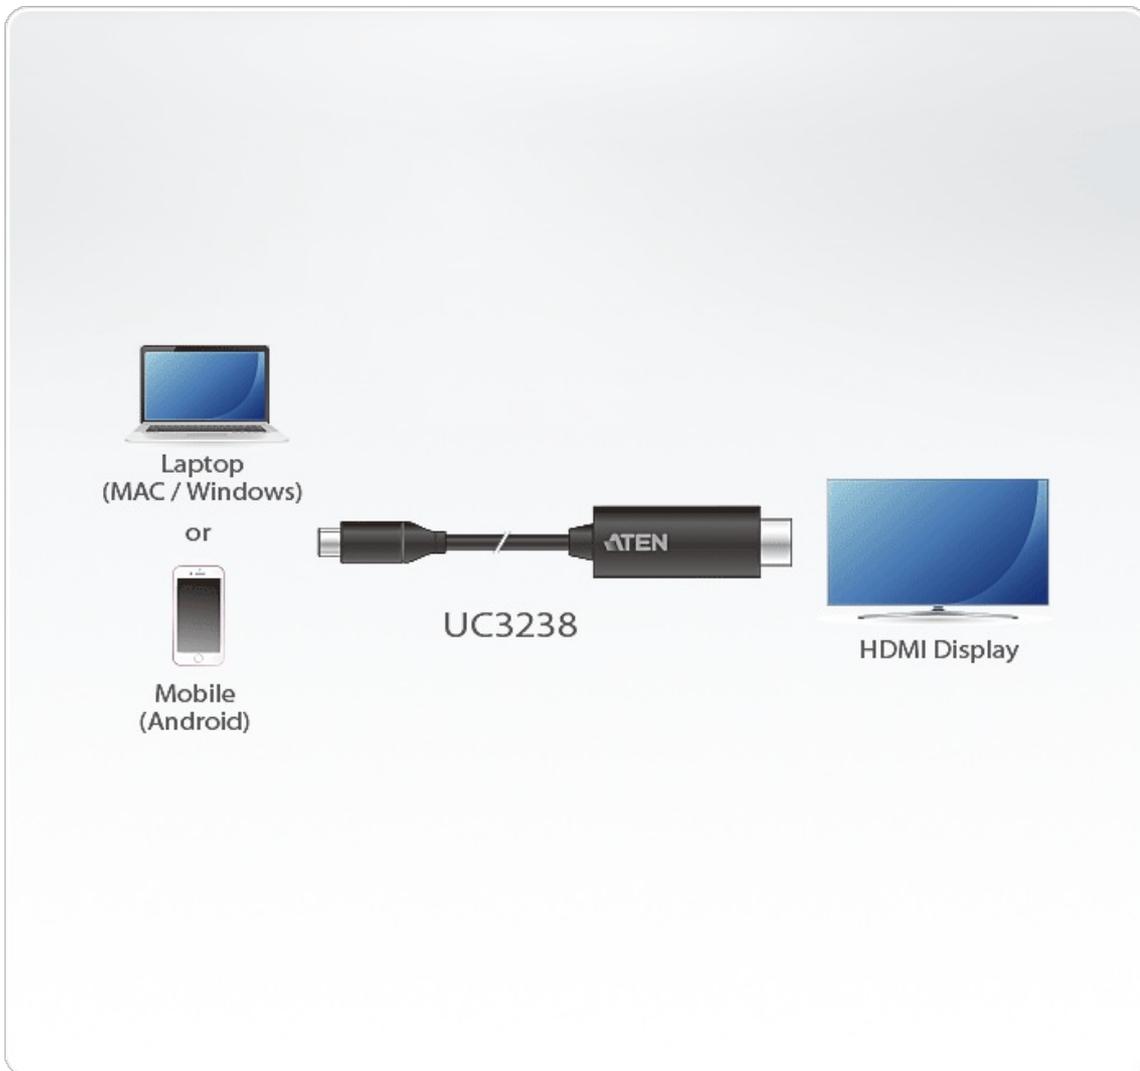

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.