



VC-R30 FHD IP PTZ Камера



Lumens® VC-R30 HD Pan/Tilt/Zoom (PTZ) конференц-камера имеет USB 3.0, HDMI, 3G-SDI и Ethernet многоканальные интерфейсные выходы. Камера оснащена сенсором Sony 1/2,8 дюйма с выходным разрешением Full HD 1080p и динамической частотой 60 кадров в секунду.

Благодаря поддержке PoE установить камеру легко. Превосходный объектив с 12-кратным оптическим увеличением, великолепный баланс белого и режимы экспозиции обеспечивают четкую визуализацию даже при низком освещении или экстремальном контрасте светлых и темных участков в конференц-зале. Камера обладает широким углом съемки и обеспечивает высокоскоростное, тихое и точное позиционирование с плавным ходом PTZ. VC-R30 применяется для видеоконференций и видеотрансляций в небольших залах (студиях) и помещениях средних размеров.

Ключевые характеристики

- 1080p 60 кадров в секунду
- HDMI, Ethernet, 3G-SDI, USB 3.0
- PoE
- 12x оптическое увеличение
- Совместимость с программами видеоконференций Teams, Skype, Zoom

Совместимое ПО




Технические характеристики:

Камера	
Сенсор	1/2,8" 2 МП КМОП
Формат видео	1080p: 60 / 50 / 30 / 25 720p: 60 / 50 / 30 / 25 1080i: 60 / 50
Интерфейсы видеовыхода (HD)	HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB 3.0
Оптический Zoom	12x
Цифровой Zoom	12x
Угол обзора	72,5° (H) / 40,8° (V) / 83,2° (D)
Диафрагма	F1,6 ~ F2,8
Фокусное расстояние	f=3,9 мм ~ 46,8 мм
Скорость затвора	1/1 ~ 1/10.000 сек
Мин. расстояние до объекта	Wide = 1000мм, Tele = 1500мм
Сигнал/Шум	> 50 дБ
Минимальная освещенность	1,0 лк (F1,6, 50IRE, 30к/сек)
Фокусировка	Авто / Ручной
Увеличение	Авто / Ручной
Баланс белого	Авто / Ручной
Экспозиция	Авто / Ручной
WDR	Да
3D NR	Да
Поворот изображения	Да
Панорамирование и наклон	
Угол панорамы	+170° ~ -170°
Скорость панорам.	°0,2~120°/сек
Угол наклона	+90° ~ -30°
Скорость наклона	0,2~80°/сек
Кол-во пресетов	128

Выход	
HDMI / 3G-SDI	1080p 60
IP поток	Трехпоточная структура: 1 : H.264 1080p 60 2 : H.264 720p 30 Веб-страница : H.264 720p 30
IP сжатие	H.264 / MJPEG
USB выход	MJPEG 1080p30 YUV2 1080p30
USB сжатие	MJPEG/YUY2
Сеть	
IP протокол	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
PoE	Да (IEEE802.3at)
Аудио	
Вход	Line In, Phone Jack 3,5мм x1
Выход	Ethernet / USB 3.0
Формат сжатия	IP : AAC USB : PCM
Управление	
Интерфейс	RS-232 / Ethernet / USB 3.0
Протокол	VISCA / PELCO D / ONVIF
UVC	1,1
UAC	Да
Общее	
Питание	DC 12В +/- 20%
Потребляемая мощность	PoE: 9 Вт DC In: 8 Вт
Вес	1,4 кг
Размеры	190 x 185 x 138 мм

Интерфейсы

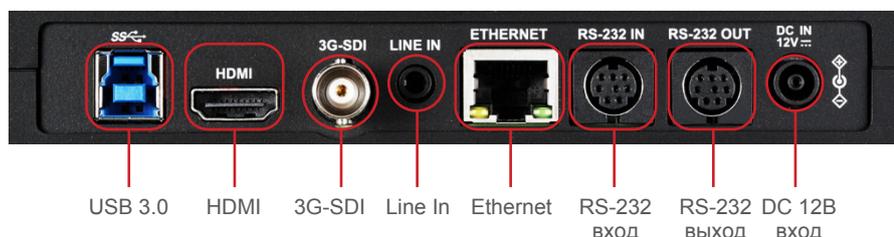

Опции



VC-WM14
Много-
функциональное
крепление

Lumens®

www.MyLumens.com

**Hi-Tech
Media**

Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.h-t.media